



Innovation at Work



EDGE Environmental Equipment Stockpiler LTSシリーズ

LTSは機械寿命が長く、メンテナンスに手間のかからないエプロンフィーダも選択可能な自走式ベルトコンベアです。最大級のホイールローダーから投入される材料を低位置でローディングできるように設計されています。LTS に搭載している大容量ホッパーと頑丈なエプロンパッドで、砕石業や鉱業用での使用にも対処できます。LTSは、短時間でセットアップ可能で、驚くほどの備蓄能力があり、多様な作業に対応できます。

速度調整機能付き高効率油圧駆動システム

悪条件で過酷な環境でも使用可能

迅速かつ効率的な輸送を考慮したデザイン

燃料、メンテナンス、人件費が削減可能

現場内で自由自在に移動可能

日本輸入代理店

成長は、地域と共にある。
SS STEEL GROUP
株式会社エコクリーン

オプション



360°ターンテーブル



デュアルパワー



油圧式フォールドダウン



油圧式折りたたみ

- シェブロン/耐高負荷型コンベアベルト
- フルサイドスカート
- 耐摩耗性ホッパーライナープレート(ラバー /Hardox)
- セントラルオートグリッドシステム
- ベルトスケール
- スチールパッドエプロンフィーダ/耐高負荷型フィーダベルト
- メインコンベアの長さ30ft-90ft
- 磁選機
- ダストカバー
- 無線コントロール
- 排出ダストシュート
- フィーダのリモート停止/スタート


●仕様

型式	LTS65	LTS75
重量	24.5ton	26.5ton
輸送時	長さ	16,500mm
	幅	2,900mm
	高さ	3,490mm
稼働時	長さ	22,100mm
	幅	3,760mm
	高さ	8,300mm
ホッパー	幅	2,200mm
	長さ	5,000mm
	容量	7,000m ³
フィーダ コンベア	幅	1,200mm
	長さ	4,815mm

型式	LTS65	LTS75
メイン コンベア	幅	1,200mm
	長さ	19,810mm
	ドライブドラム直径	276mm
	テイルドラム直径	274mm
	ベルトスピード	2.2m/s
最大投入塊	600mm	
搬送能力	1,582ton/h	
移動スピード	0.79m/h	
登坂能力	20°	
エンジン型式	CAT C3.4B	
定格出力	86KW (115hp)	
燃費	16 ℓ/h	
燃料タンク容量	399 ℓ	
作動油タンク容量	640 ℓ	



●LTS75 機械寸法<稼働時>

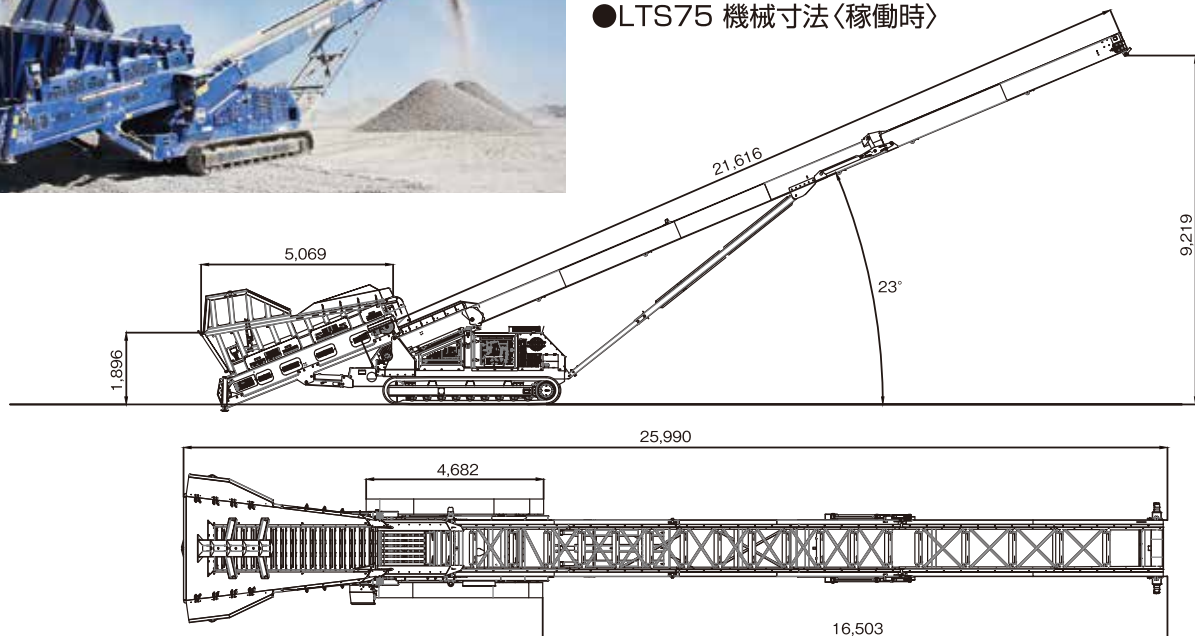

販売店

日本輸入代理店

成長は、地域と共にある。



株式会社エコクリーン

本社 〒989-2361 宮城県亶理郡亶理町字堀ノ内41番1
TEL. 0223-34-9050 FAX.0223-34-8045
仙台事業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3丁目4番18号
仙台SSスチールビル5F
TEL. 022-212-2177 FAX. 022-796-1266

www.sssgroup.co.jp