


# Trommel Screen TTS 518T

## Technical Data テクニカルデータ

### 寸法

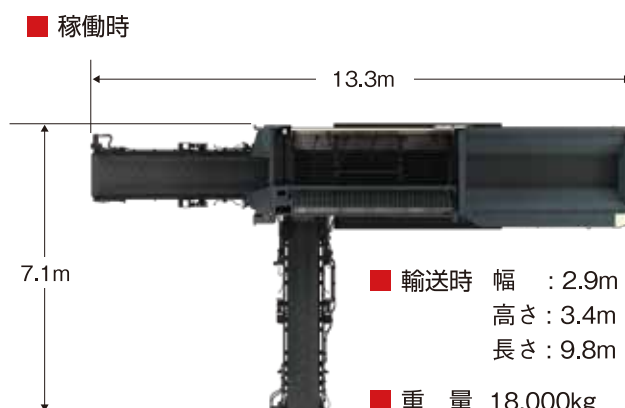

### ホッパーとベルトフィーダー

- 容量 : 5.0 m<sup>3</sup>
- フィーダー長さ : 4.0m
- ベルト幅 : 1,050mm 3層 平ベルト
- コンパクトなギアボックスによるヘッドドラム駆動
- メンテナンスが容易なスライド式フィーダー

### ドラム

- 長さ : 4.7m 直径 1.8m
- Doppstadt SM518 との互換性
- 水平ドラム
- 内壁の螺旋フィンでコンスタントな選別が可能
- ドラム交換が容易な親切設計
- 圧力監視システムで材料供給量をコントロール
- 油圧折り畳み式ドラムクリーニングブラシ  
直径 500mm、3×5mm ブラシ
- 1枚仕立てのサイドカバー (両側)

### パワーユニット

- Caterpillar C2.2 Tier IV Final/Stage V  
55kW (74HP)
- 油圧駆動のドラムとフィーダー
- 燃料タンク容量 : 320ℓ
- スイングアウト・エンジクレードル (引き出し式)

### コレクションンコンベア

- ベルト幅 : 1,400mm 3層 平ベルト
- 取り外し可能なカセット式
- トランスファーコンベアへの落下点調整用  
デフレクタープレート

### トランスファーコンベア

- ベルト幅 : 600mm 3層 平ベルト
- 取り外し可能なカセット式

### サイドコンベア

- ベルト幅 : 800mm 3層 シェブロンベルト
- 排出高さ : 最大 3.2m
- ホッパー側から見て左側へ排出

### オーバーサイズコンベア

- ベルト幅 : 1,000mm 3層 シェブロンベルト
- 排出高さ : 最大 3.4m
- スピード調整可能

### クローラー (履帯)

- シュー幅 : 400mm
- 履帯中心距離 : 3,500mm

### オプション

- 無線リモコン
- マグネットヘッドドラム
- スクリーン : パンチプレートまたはメッシュ
- Telematics (遠隔監視システム)
- 補助油圧供給装置 (17lpm)
- 遠隔操作ピッチンググリッド

仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

### 販売店

### 日本輸入代理店

成長は、地域と共にある。



### 株式会社エコクリーン

〒989-2361 宮城県亶理郡亶理町字堀ノ内41番1  
TEL.0223-34-9050 FAX.0223-34-8045

[www.sssgroup.co.jp](http://www.sssgroup.co.jp)



# TEREX Environmental Equipment 自走式トロンメルスクリーン TTS 518T

TTS 518T は、最新のステージ V エンジン搭載で騒音と燃料消費量を低減。表土・堆肥・バイオマス燃料・砂利・チップなど、さまざまな原料をドラム内で攪拌、剥離、選別を行い精度の高い篩い分けが可能です。

メンテナンスを容易に行える親切設計で、安全に日常点検を行うことができます。

日本輸入代理店

成長は、地域と共にある。  
**SS STEEL GROUP**  
株式会社エコクリーン



1枚仕立てのサイドカバー(両側)



ドラムにアクセスが容易なので、メンテナンス、清掃が簡単に行えます。

容易に交換可能なトロンメルドラム



ドラムサイズ：長さ 4.7m×直径 1.8m  
Doppstadt SM518 との互換性あり。

フィーダー制御システム



密閉型フィーダーで荷こぼれを低減。  
スクリーニング性能と効率的な材料供給の為、  
フィーダー速度を自動的にコントロール。

# Trommel Screen TTS 518T

プッシュボタンコントロール



自動スタート/ストップ機能と自動  
フィーダーモードを備え、オペレーター  
は原料に合わせた設定を簡単に行うこと  
ができます。

コンベアのメンテナンス

全てのコンベアは、個々のモジュール設計に基づいて構築されており、メンテナンス時間を削減します。  
サイドコンベアとオーバーサイズコンベアは油圧で、メンテナンスしやすい位置まで下ろすことができます。



最新のステージVエンジン



低エンジン回転で騒音と燃料消費量を低減します。

スイングアウト・エンジクレードル



エンジンルームが引き出し式になっているので、メンテナンスが容易に行えます。

