



Innovation at Work



EDGE Environmental Equipment

TSシリーズ / **SLAYER XL**
MC1400 / **TR622**シリーズ
FTSシリーズ / **MS**シリーズ
RTU220

日本輸入代理店

SS 成長は、地域と共にある。
SS STEEL GROUP
株式会社エコクリーン

TRACK STACKER SERIES

自走式ベルトコンベア TSシリーズ



TSシリーズの特徴

- ベルト長さを選択できます
50ft(15m)、65ft(20m)、80ft(24m)、100ft(30m)
- ベルト幅を選択できます
36インチ(0.9m)、40インチ(1m)、48インチ(1.2m)
- コンテナに収納して輸送コストを削減
- 破碎骨材、表土、樹皮、石炭、砂、細粒土をはじめとする様々な用途に使用可能
- 入り口高さとして出口高さの調整範囲が大きいので、粉碎機や選別機と連結して使用可能
- 作業効率の向上、備蓄容量の増大
- リモコン付きクローラーで現場内での移動が容易
- 運転経費を最大80%削減、ホイールローダーでの材料の2重処理を排除

TSシリーズの標準機能

- U.S. EPA Tier 4 Final、EU Stage IV排出ガス基準適合エンジン搭載
- 高荷重用ヘッドプーリとテールプーリ
- 高荷重用ローラーセット
- 完全ドッグリードリモートコントロール
- 亜鉛めっき伸縮レッグ
- テール部に衝撃バー
- ショットブラスト処理、2層のエポキシ下塗りと2層のハイレベルグロスで塗装
- CE認定
- 油圧式折り畳みヘッド部
- 高荷重用クローラー



OPTIONS



高馬力のエンジン



ディーゼル・電気駆動



大容量ホッパー



マグネットヘッドドラム



磁選機




フルサイドスカート



キャンバスカバー



自動グリースベアリング

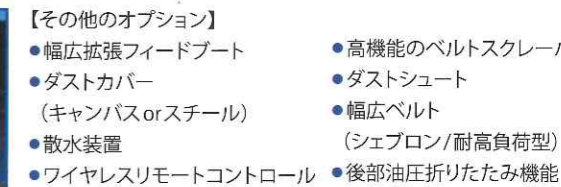

【その他のオプション】

- 幅広拡張フィードポート
- ダストカバー (キャンバスorスチール)
- 散水装置
- ワイヤレスリモートコントロール
- お客様のロゴやカラーリングも塗装可能
- 耐久性の高いHardoxホッパーライナー
- 高機能のベルトスクレーパー
- ダストシュート
- 幅広ベルト (シェvron/耐高負荷型)
- 後部油圧折りたたみ機能

仕様

| 型式 | TS50 | TS65 | TS80 | TS100 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 重量 | 10 ton | 11.5 ton | 11.8 ton | 22 ton |
| 輸送時 | 長さ | 12 m | 12.3 m | 12.6 m |
| | 幅 | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
| | 高さ | 2.3 m | 2.3 m | 2.4 m |
| 稼働時 | 長さ | 15.2 m | 20 m | 24 m |
| | 幅 | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
| | 高さ | 7.4 m | 9.5 m | 11 m |
| ホッパー容量 | 1.5 m ³ | 1.5 m ³ | 1.5 m ³ | 1.5 m ³ |
| コンベア幅 | 1 m | 1 m | 1 m | 1.2 m |
| コンベア長さ | 15.2 m | 20 m | 24 m | 30 m |
| 排出高 | 7.4 m | 9.5 m | 11 m | 13.9 m |
| コンベア傾斜(最大) | 24° | 27° | 26° | 20° |
| 最大投入塊 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| ベルトスピード | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 |
| 搬送能力 | 100~1,000 t/h | 100~1,000 t/h | 100~1,000 t/h | 100~1,200 t/h |
| エンジン型式 | CAT2.2 | CAT2.2 | CAT2.2 | CAT4.4 |
| 定格出力 | 31KW(41hp) | 31KW(41hp) | 38KW(50hp) | 74KW(100hp) |
| 燃費 | 9.5 l/h | 9.5 l/h | 9.5 l/h | — |
| 燃料タンク容量 | 216 l | 216 l | 216 l | 245 l |
| 作動油タンク容量 | 334 l | 334 l | 334 l | 360 l |

TS65 ストック量




傾斜角23度ストック量 / 720m³



傾斜角18度ストック量 / 664m³

TS65 輸送寸法

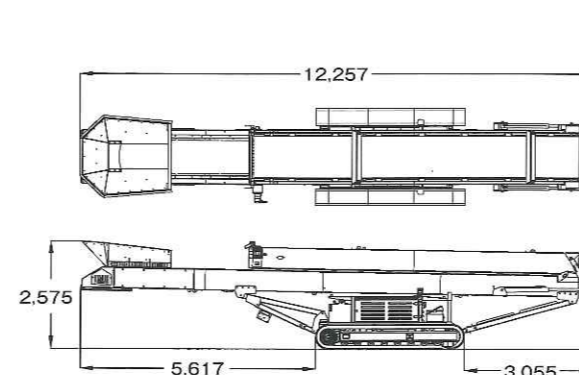

TS65 一般作業寸法

