



EVOQUIP Environmental Equipment

自走式スカルピングスクリーン

エボクイップ

HARRIER 750

堅牢な構造で過酷なスカルピングアプリケーションに対応

直接投入し易い大開口振動グリッド投入口

コンパクトで洗練されたデザインで高い機動性を発揮


日本輸入代理店

EVOQUIP HARRIER 750

Technical Data

テクニカルデータ

[稼働時寸法]

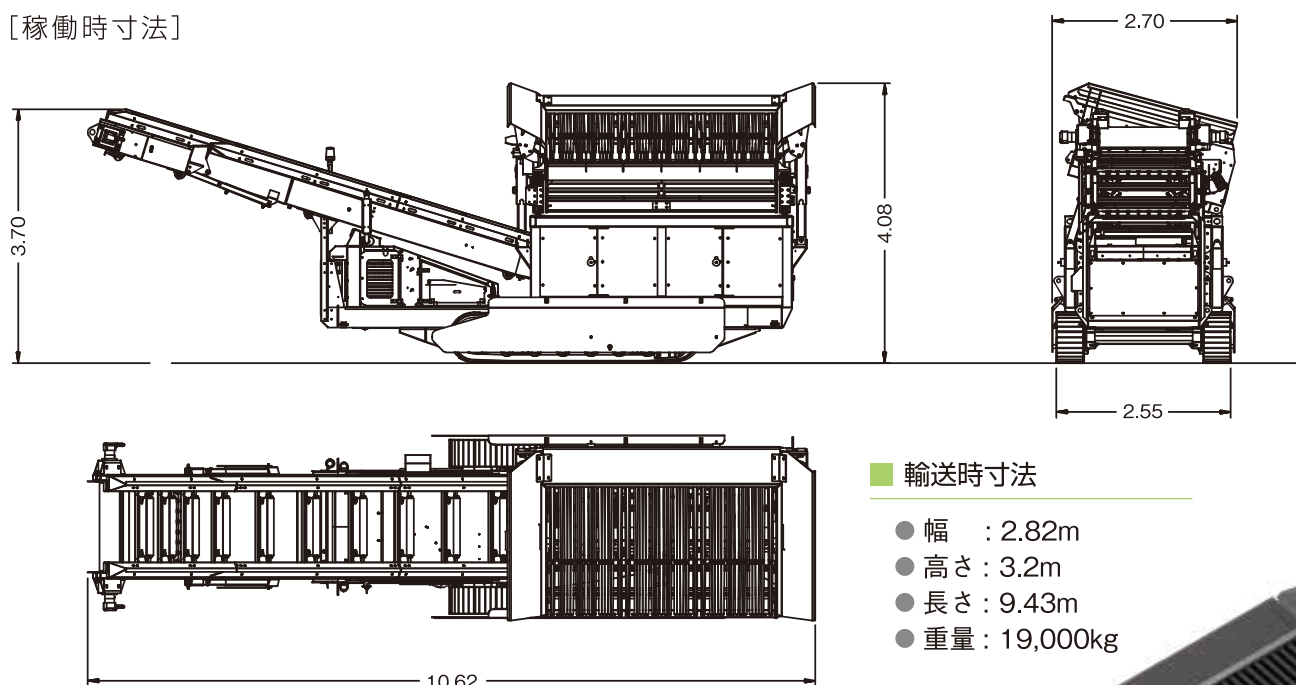

■ 輸送時寸法

- 幅 : 2.82m
- 高さ : 3.2m
- 長さ : 9.43m
- 重量 : 19,000kg



■ 振動グリッド&ホッパー

- グリッド幅 : 3.35m
- 投入口幅 (ウイングプレート含む) : 4.41m
- グリッド長さ (ウイングプレート含む) : 2.6m
- グリッド角度 : 2° ~ 25° (油圧可変)
- ホッパー容量 : 5m³
- スカルピンググリズリー開口サイズ
標準 : 150mm オプション : 100mm
- ボトムデッキメッシュサイズ 標準 : 60mm

■ 排出コンベヤ

- 1200mm 幅 3ply ベルト
- ホッパー底部にインパクトローラー装着
- ツインドライブデュアルスピードベルト (46m/min or 75m/min)
- 排出高さ : 3.4m
- スtockパイル容量 : 83 m³
- 輸送時油圧折りたたみ機能

■ パワーユニットと油圧

- CAT C3.4 Tier4 or C2.2 StageV (55kw/74Hp)
- ディーゼルタンク容量 : 145 リットル
- 作動油タンク容量 : 536 リットル

■ クローラー

- シュー幅 : 400mm
- スプロケットセンター間距離 : 2.92m
- 登坂能力 : 30°

販売店

日本輸入代理店

成長は、地域と共にある。



株式会社エコクリーン

本社 〒989-2361 宮城県亶理郡亶理町字堀ノ内41番1
TEL. 0223-34-9050 FAX. 0223-34-8045

仙台支店 〒980-0021 仙台市青葉区中央3丁目6番7号
SSスチール仙台駅前ビル8F
TEL. 022-212-2177 FAX. 022-796-1266

www.sssgroup.co.jp

仕様は予告なしに変更になる場合がございます。