



Terex Environmental Equipment

トロンメルスクリーン TTS620T

日本輸入代理店

TEREX TTS620T Trommel Screen

The Feature of The Machine

最先進の trommel 新機種 TTS620T



**大きな生産性と低燃費、そして容易なメンテナンスを約束！
廃棄物、チップ、表土、砂利、コンポスト、バイオマスの選別に最適です。**

プッシュボタンとコントロールパネルで
フィーダー速度を調整しながら材料に
合わせて最適な処理速度を
コントロールできます。

DoppstadtSM620など他社の
trommelドラムと互換性有り。

クローラー搭載 (TTS-620T) の他
トレーラー牽引式を選択できます。

毎日の通常点検を機械に登ることなく
地上でできます。

パワーユニットはスライド式。エンジン、油圧ポンプ、油圧オイルタンクに容易にアクセス。短時間でメンテナンスが可能。



TTS620T Trommel Screen



内部へのアクセスが容易な
一枚仕立ての
サイドカバー(両側)




DoppstadtSM620
との互換性もある
トロンメルドラム



密閉性に優れ荷こぼれをなくした、
スピード調整可能なフィーダー



ボルト数本で容易に取り外せ
メンテナンス可能なコンベアー

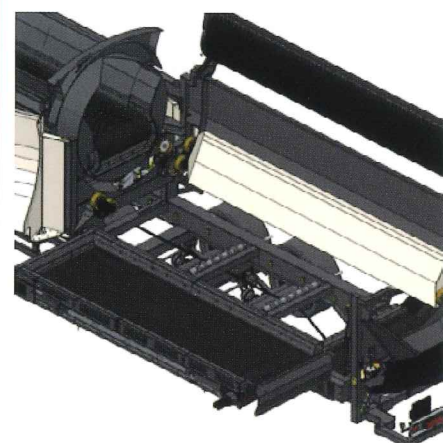

メンテナンスが容易な
スライド式パワーユニット




メンテナンスが容易な
エアフィルター




機械寸法

Mechanical Size

輸送時

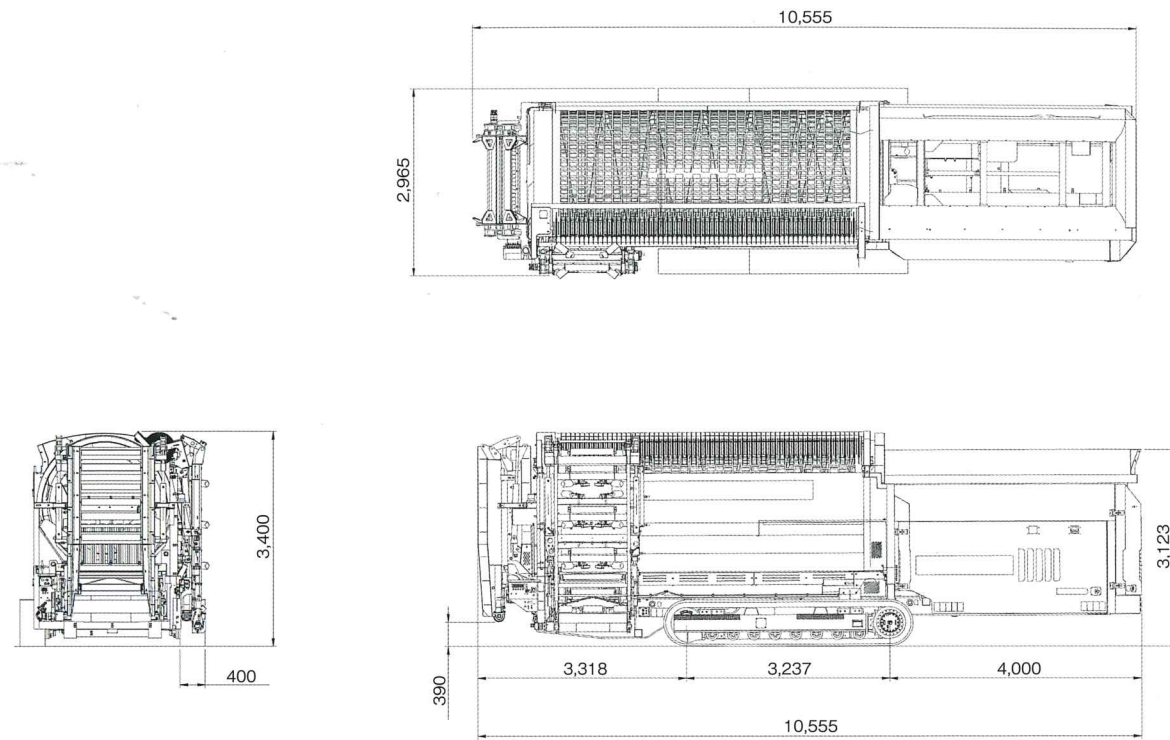

稼働時

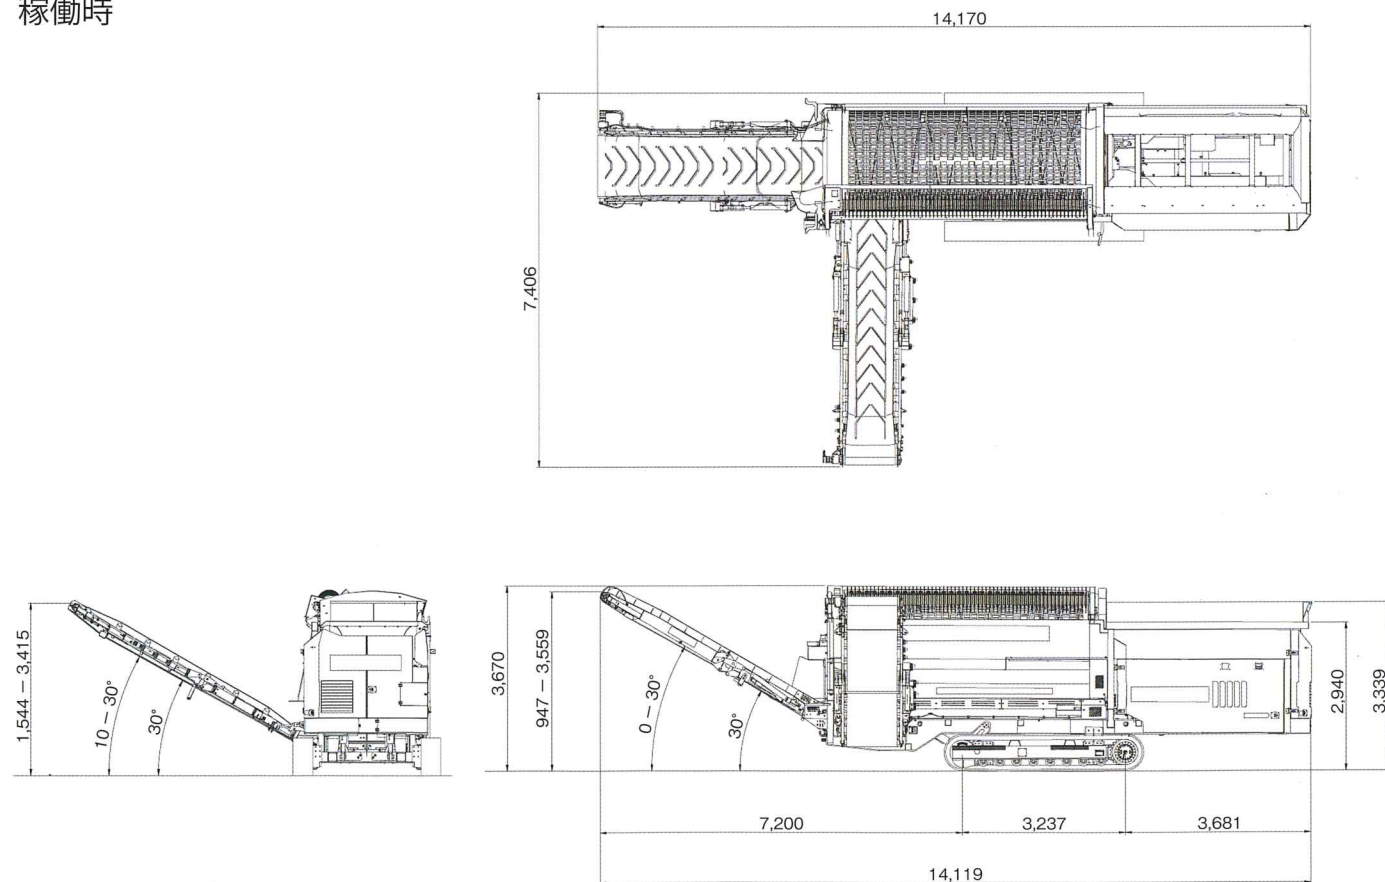

TTS620T Trommel Screen テクニカルデータ

Technical Data

■輸送時寸法

- 幅 :3.0m
- 高さ :3.4m
- 長さ :10.5m
- 重量 :約 21,500kg

■稼働時寸法

- 幅 :6.9m
- 長さ :14.1m
- 投入口高さ : 2.85m

■ホッパーとベルトフィーダー

- 容量 : 5.5m³
- 投入口高さ : 2.85m
- 投入口長さ : 4m
- 1200mm 3層プレーンベルト
- コンパクトなギアボックスによるヘッドドラム駆動
- メンテナンス容易なカセットタイプのフィーダー

■ドラム

- 長さ : 5.5m
- 直径 : 2.0m
- 二重チェーン sprocket 駆動
- Doppstadt SM620との互換性
- 水平ドラム
- 内壁に螺旋フィンでコンスタントな選別
- 保守や用途に合わせて取り外しが容易
- 圧力モニタリングシステムで材料供給量をコントロール
- クリーニングブラシは直径500mm, 2x3mmブラシ, 油圧折り畳み式

■パワーユニット

- キャタピラー C4.4 Tier IVファイナル 82kW, 最高スピード1500rpm
- 油圧駆動のドラムとフィーダー
- 燃料タンク容量 320L
- メンテナンスに便利な引き出し式エンジン
- プッシュボタン制御

■コレクションコンベアー

- 幅1400mm 3層プレーンベルト
- 保守に便利なカセット式
- ヘッドドラム直径 184mm
- 後方デフレクタープレートでトランスファーコンベアーの積載位置を制御
- ヘッドドラム直径184mm

■トランスファーコンベアー

- 幅800mm 3層プレーンベルト
- 保守に便利なカセット式
- ヘッドドラム直径184mm

■ゼロ物コンベアー

- 幅1000mm 3層シェvronベルト
- 最高排出高さ 3.2m
- 左側へ排出
- ヘッドドラム直径184mm

■オーバーサイズコンベアー

- 幅1200mm 3層シェvronベルト
- 最高排出高 3.43m
- ヘッドドラム直径184mm
- スピード調整可能

■クローラー

- 履帯幅400mm
- 履帯中心長さ3300mm

■オプション

- 遠隔制御チッピンググリッド100mm
- 遠隔制御チッピンググリッド 150mm
- フィーダーベルト- 1200mm 3層シェvronベルト
- メッシュドラムと編みメッシュ
- 指定色への塗装

仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

販売店

日本輸入代理店

成長は、地域と共にある。



株式会社エコクリーン

〒989-2361 宮城県亶理郡亶理町字堀ノ内41番1
TEL. 0223-34-9050 FAX.0223-34-8045

www.sssgroup.co.jp