



Innovation at Work



EDGE Environmental Equipment

TSシリーズ／SLAYER XL
MC1400／TR622シリーズ
FTSシリーズ／MSシリーズ
RTU220

日本輸入代理店

SS 成長は、地域と共にある。
SS STEEL GROUP
株式会社エコクリーン

TWIN SHAFT SHREDDER

二軸破碎機 SLAYER XL



SLAYER XLの特徴

ランニングコスト、保守メンテナンスコストで圧倒的なパフォーマンス

- スレイヤー XLは、大きい処理能力に関わらず、コンパクトに設計、狭いスペースや起伏の多い地形で高い機動性を発揮します。
- 350馬力のエンジンは、どんな材料でも静かに素早く破碎します。
- PLC制御は、破碎できない材料を自動的に検出し、破碎刃を損傷しない為の防止機能を備えています。
- このオリジナルシステムにより、連動している他の機械も含め、重大な破損を未然に防ぎ、修理費用などの削減につながります。
- その他の設計上の特徴と利点は、粉塵発生の抑制や、容易な操作性、低負荷型傾斜ホッパーと破碎チャンバーの数えきれない程の組み合わせ等が挙げられます。



SLAYER XLの設計思想

2軸は1軸より優れている!〈2軸の利点〉

- 投入材料の取り込み、巻き込みに優れている
- 機械とその部品に対する摩耗、消耗が少なく、より長期の機械寿命を期待できる
- 過負荷時のシャフト逆転機能で、機械ダメージを防御できる
- 機械内部を自動的に掃除する機能(投入残渣を残さない)
- ワイヤーやプラスチック等の巻き込みを防御



オールインワン設計!

- アンダーバスケットを装着することで、2次破碎機なしで、希望の製品サイズを生産可能
- バスケット、50mm～250mmの開口サイズで用意でき、短時間で簡単に取り外し、交換が可能



破碎刃はボルト取付!

- 破碎刃をボルト装着にすることにより、ダウンタイムとメンテナンスコストを最小限に抑えます



豊富な破碎刃オプション!

- 様々なサイズ、形状の破碎刃で12種類のアレンジが可能

OPTIONS



4-4/5 Heavy duty shafts & wrap round comb teeth



6-7/8 Hammer head chamber



2-7-7 Forward high volume organic waste chamber



仕様

型式	SLAYER XL
重量	22 ton
輸送時	長さ
	幅
	高さ
稼働時	長さ
	幅
	高さ
ホッパー容量	
ホッパー投入高さ	
コンベア	幅
	長さ
	排出高
	傾斜(最大)
ベルトスピード	

破碎部	最大破碎圧	350 bar
	稼働破碎圧	290 bar
	破碎室寸法	1.96×2.0 m
	シャフト直径	0.65 m
	最大トルク	80,000 Nm
破碎能力		条件による
エンジン型式		CAT C9
定格出力		261 KW (350 hp)
燃費 (平均)		25 ~ 30 l/h
燃料タンク容量		600 l
作動油タンク容量		200 l



SLAYER XL 輸送寸法

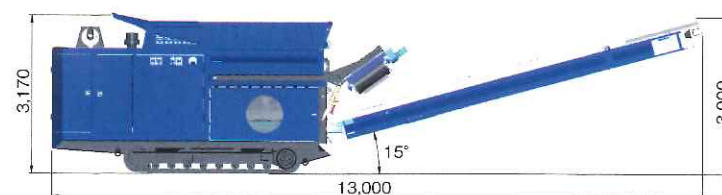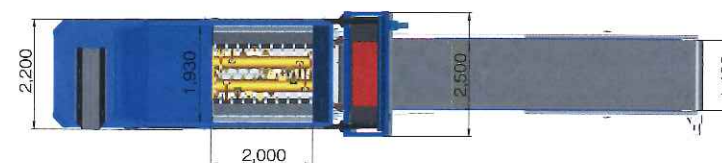

SLAYER XL 一般作業寸法

