

# 自走式スクリーン

## MCcLOSKEY R155


強靱なボディと大型スクリーンを搭載。処理能力はクラス最大級。多彩なスクリーンバリエーションと3分別機構により土木現場から産廃処理まで大量の大塊分別を行えます。



現場の分別状況



R155 寸法図 (単位: mm)

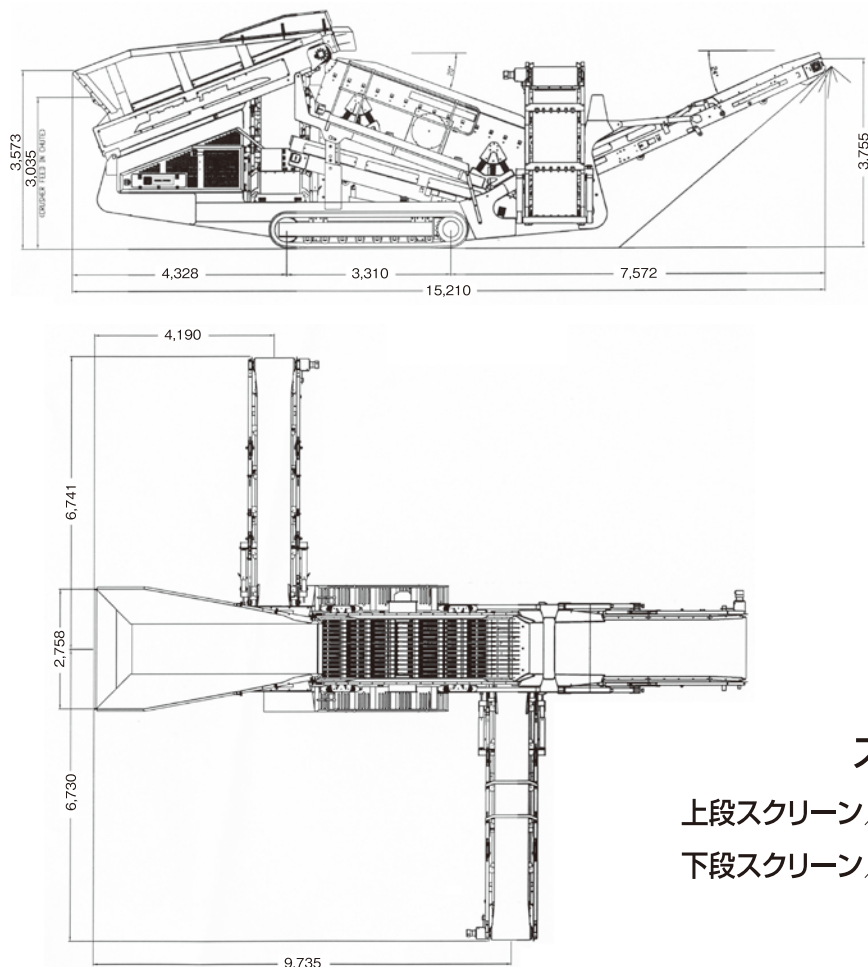

型式		
運転質量 (kg)	34,000	
定格出力 (hp)	127	
寸法		
全長 / 輸送時全長 (mm)	15,210/15,300	
全高 / 輸送時全高 (mm)	3,400	
全幅 / 輸送時全幅 (mm)	2,900	
シュー幅 (mm)	500	
排出高さ	アンダー材 (mm) 3,470~3,960	
	中間材 (mm) 2,510~3,600	
	オーバー材 (mm) 2,770~3,750	
エンジン		
名称	CAT C4.4	
型式	直噴+ターボ	
容量		
燃料タンク (L)	399	
作動油タンク (L)	630	
ホッパ		
容量 (m <sup>3</sup> )	8.0	
スクリーン		
上段	形式	フィンガー / パンチプレート
	間隔 (mm)	50~150
	サイズ (mm)	1,525×4,880
下段	形式	フィンガー / 織網
	間隔 (mm)	10~100
	サイズ (mm)	1,525×4,575
コンベア		
トランスファコンベア (mm)	1,200	
アンダー材コンベア (mm)	900	
中間材 (mm)	900	
オーバー材コンベア (mm)	1,400	

### スクリーンサイズ

上段スクリーン / **1,525mm×4,880mm**  
 下段スクリーン / **1,525mm×4,575mm**